


Tehničke karakteristike artikla: LIGL102061

RUBINO ulična svetiljka 110W 12350lm/ 4000K EVG IP66 O7

ulična svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	550,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	6,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Surge protection (kV)	6
Boja	sivo

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	102
Sistemska efikasnost (lm/W)	119
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Lumen (lm)	13350
Životni vek	100.000h / L80 / B10
IP stepen zaštite	IP66
Pole-top (mm)	60
DxŠxV mm	550x250x100

Dimenzija: RUBINO ulična svetiljka 110W 12350lm/4000K EVG IP66 O7

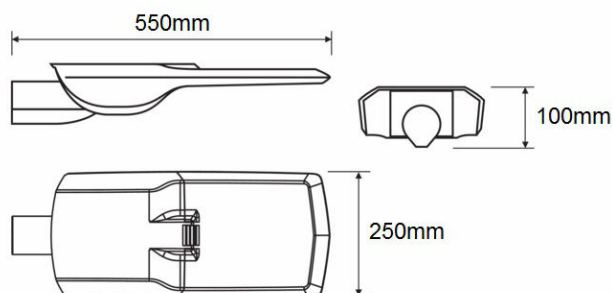


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RUBINO ulična svetiljka 110W 12350lm/4000K EVG IP66 O7 ulična svetiljka	LIGL102061
Dodatni pribor	
RUBINIO LED 60 to 76 mm, siva	LIG1517817
RUBINIO LED zidni nosač 60 mm, siva	LIG1517818