ВРАТА

	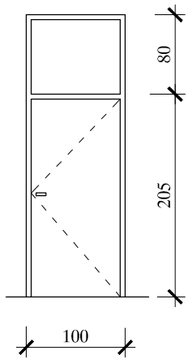							
Ознака	6		7		8		9	
Стол.мера	100/285		91/204		81/204		71/204	
Опис	*Једнокрилна врата са фиксним надсветлом, у свему према шеми позиције , код којих је шток и горња дијагоналаод алуминијумских профила без термопрекида а плот дрвени дуплошперовани.Уградна ширина алуминијумског штока је 45 мм. А дуплошперованог крила је 38 мм.На спољној страни зида предвидети алуминијумски опшивни профил видне ширине око 45 мм. Алуминијумски профили су произведени екстудирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5(AA6030 i 6060) са затезном чврстоћом од min. 210 Kn /mm2.Површинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у тону по избору пројектанта.Заптивање између штока и крила извести помоћу једне трајноеластичне EPDM заптивке отпорне на UV зрачење. Фиксно надсветло позиције остаклити термоизолационимстакло пакетом дебљине 20 мм. у саставу 4+12+4 мм. float квалитета.Предвидетиквалитетан оков типа ,,Stublina,, или еквивалентно , за нормало функционисање вратног крила и то:минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу , потребне носивости , *брава , квака , цилиндар , заштитник цилиндра.**НАПОМЕНА:Приликом достављања понуде доставити профиле са којима се планира израда.Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање.** Обрачун по комаду*		*Једнокрилна врата са у свему према шеми позиције , код којих је шток и горња дијагоналаод алуминијумских профила без термопрекида а плот дрвени дуплошперовани.Уградна ширина алуминијумског штока је 45 мм. а дуплошперованог крила је 38 мм.На спољној страни зида предвидети алуминијумски опшивни профил видне ширине око 45 мм. Алуминијумски профили су произведени екстудирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5(AA6030 i 6060) са затезном чврстоћом од min. 210 Kn /mm2.Површинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у тону по избору пројектанта.Заптивање између штока и крила извести помоћу једне трајноеластичне EPDM заптивке отпорне на UV зрачење.Предвидетик валитетан оков типа ,,Stublina,, или еквивалентно , за нормало функционисање вратног крила и то:минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу , потребне носивости , *брава , квака , цилиндар , заштитник цилиндра.**НАПОМЕНА:Приликом достављања понуде доставити профиле са којима се планира израда.Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање.** Обрачун по комаду*		Опис као за ознаку 7		Опис као за ознаку 7	
	L	D	L	D	L	D	L	D
приземље	6	8	2	3	1	1	5	4
спрат	4	6	/	/	/	1	3	2
укупно	24 kom		5 kom		3 kom		14 kom	

Напомена: све мере контролисати на лицу места !

Šema stolarije

ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПИРОТ
Српских владара 77,18300 Пирот, Србија
T: + 381/(0)10/ 2150083, e-mail: jppланпирот@gmail.com

ОБЈЕКАТ:	ШКОЛА ,,МЛАДОСТ,, П+1, PIROT
ИНВЕСТИТОР:	ГРАД ПИРОТ
ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Зоран Аризановић, дип.инж.грађ.	БР. ЛИЦЕНЦЕ: 317 8840 04
ИДП - ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	ДАТУМ: фебруар 2017. год. / РАЗМЕРА: 1:50 / ЦРТЕЖ БРОЈ: 13